

# ASTR/ASTF Mesas de Trabajo

MESAS DE TRABAJO REFRIGERADAS  
MESAS DE TRABAJO CONSERVACION DE CONGELADOS

## CARACTERISTICAS ESTANDAR



- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interiores con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
- Respaldo de encimera en acero inoxidable, de 100 mm. de altura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.
- Puertas con dispositivo de cierre automático.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
- Bisagras en ABS de alta resistencia al impacto.
- Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A o R-404 A, sin CFC.
- Compresores herméticos con condensadores ventilados.
- Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital.
- Temperatura de trabajo para modelos ASTR: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
- Temperatura de trabajo para modelos ASTF: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
- Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.
- Equipos montados sobre 4 patas regulables en altura.



ASTR-60

### OPCIONES & ACCESORIOS:

- ASTR: 220V. - I - 50/60Hz.
- ASTF: 220V. - I - 50Hz. o 60Hz.



| MODELO  | PUERTAS | CAPACIDAD (ft <sup>2</sup> ) | AMPS. | HP  | VOLTAJE | ENCHUFE ELECTRICO | LONGITUD DE CABLE | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |             |        |
|---------|---------|------------------------------|-------|-----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------|
|         |         |                              |       |     |         |                   |                   | Frente                      | Profundidad | Altura |
| ASTR-60 | 2       | 9.0                          | 4.9   | 1/4 | 115/60  | 5-15P             | 10'               | 1500                        | 600         | 838    |
| ASTR-79 | 3       | 13.9                         | 4.9   | 1/4 | 115/60  | 5-15P             | 10'               | 2027                        | 600         | 838    |
| ASTF-60 | 2       | 9.0                          | 8.5   | 3/4 | 115/60  | 5-15P             | 10'               | 1500                        | 600         | 838    |
| ASTF-79 | 3       | 13.9                         | 8.5   | 3/4 | 115/60  | 5-15P             | 10'               | 2027                        | 600         | 838    |


\* Con costo adicional. 1) Las dimensiones de altura no incluyen patas estándar. 1) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.





# ASTR/ASTF Mesas de Trabajo

MESAS DE TRABAJO REFRIGERADAS  
 MESAS DE TRABAJO CONSERVACION DE CONGELADOS



VISTAS CAD

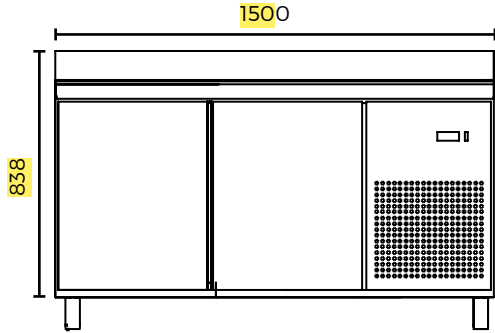

ASTR-60 / ASTF-60

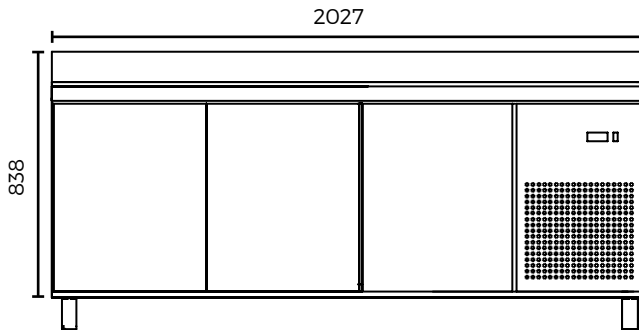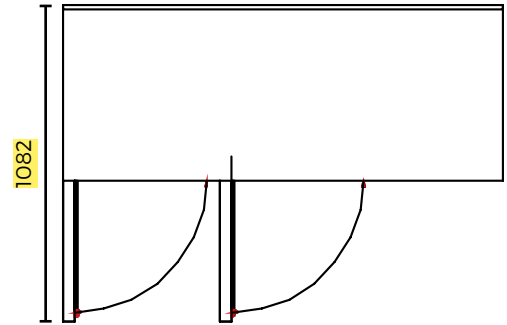

ASTR-79 / ASTF-79

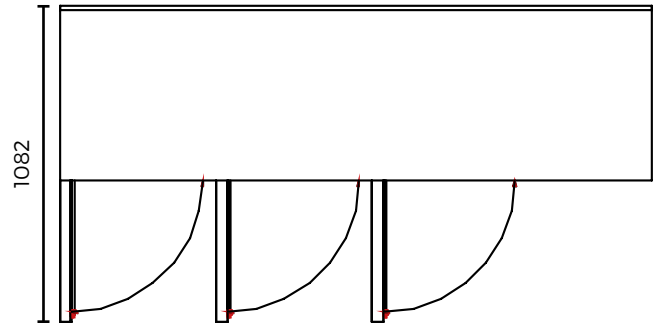

VISTA LATERAL MODELOS ASTR